

Rev 0

del 01/03/20

: 23

**CLIENTE:** **RIFERIMENTI:** ns. codice 20.633 vs. codice \*\*\*

**NORME DI RIFERIMENTO**

strutturale:	UNI EN ISO 15750-1/2/3
materiale:	acciaio DC01 EN 10130/31
omologazioni:	ONU

**DIMENSIONI FUSTO E FORMATURA**
**SPESSORI**

Diametro interno:	571,5 +/- 2 mm	FONDO SUPERIORE	0,9
Diametro max esterno:	588mm	MANTELLINO	0,7
Altezza:	878 +/- 5mm	FONDO INFERIORE	0,9
Aggraffatura:	trippla con interposizione del mastiche	<b>CAPACITA'</b>	
Espansioni:	SI'		
Corrugazioni:	NO	Lt:	217
Prova di tenuta:	100% dei fusti con air tester	Tara:	nominale: 14,4 +/- 5%
Qualità:	certificazione UNI EN ISO 9001:15	<b>OMOLOGAZIONE:</b>	UN1A2/Y261/S/ANNO I/CSI/128722/GALD17

**ACCESSORI**


Ottagoni:	NO	Guarnizione coperchio:	EPDM 10X1830
Tappi:	NO	Anello di chiusura:	ART.51 ZINCATO
Coppia di serraggio tappi:		Liner:	NO
Capsule di garanzia 2":		Sigilli di garanzia:	SI' PLASTICA CORREDO
Capsule di garanzia 3/4":			

**RIVESTIMENTI**
**NOTE:**

Applicazione a spruzzo con smalto idrosolubile	
ESTERN	SI'
O:	
INTERN	NO
O:	

**VERNICIATURA**
**DISEGNO TECNICO**

FONDO SUPERIORE	Colore: BLU RAL 5010
	Serigrafia:
FASCIA SUPERIORE	Colore: BLU RAL 5010
	Serigrafia:
FASCIA CENTRALE	Colore: BLU RAL 5010
	Serigrafia:
FASCIA INFERIORE	Colore: BLU RAL 5010
	Serigrafia:
FONDO INFERIORE	Colore: BLU RAL 5010
	Serigrafia:

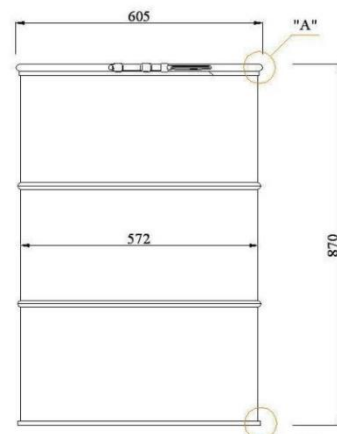



WWW.EGOITALY.COM

<b>MODALITA' DI CONSEGNA\CARICO</b>	
12 fusti su plt CP3 HT NUOVO - AVVOLGIMENTO STAGNO	
DATA:	TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE